


## XC10M9HC UM BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, с керамическими шариками, средний преднатяг

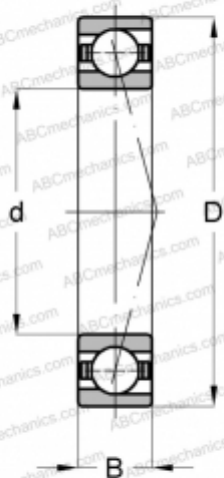

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 9,000  |
| D | 24,000 |
| B | 7,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| ABC | <a href="#">XCB709CTP4S UM</a> |
| FAG | <a href="#">XCB709CTP4S UM</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |          |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 8,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,660 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |               |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 110000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 180000 об/мин |