


XC10M7NE UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, с керамическими шариками, тяжелый преднатяг

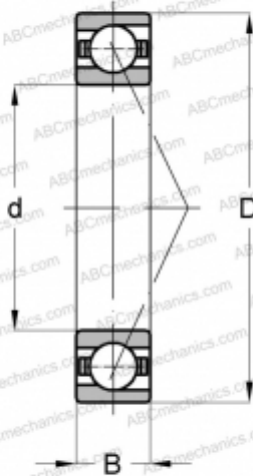

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC [XCB707ETP4S UH](#)

FAG [XCB707ETP4S UH](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,770 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	120000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	190000 об/мин