


## XC10M8NE UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, с керамическими шариками, тяжелый преднатяг

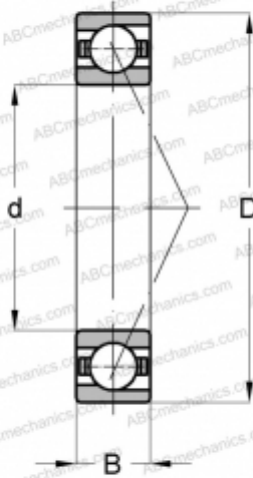

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	22,000
B	7,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">XCB708ETP4S UH</a>
FAG	<a href="#">XCB708ETP4S UH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,160 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	100000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	170000 об/мин