


## 71964 CDMA/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Массивный латунный сепаратор, центрирование по наружному кольцу, для установки парами или комплектами (SKF)

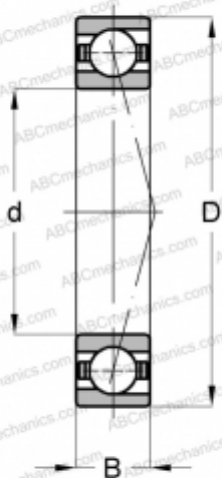

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	320,000
D	440,000
B	56,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	377,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	620,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	13,700 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	2600 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслотовоздушного смазывания	4300 об/мин