


71972 CDMA/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Массивный латунный сепаратор, центрирование по наружному кольцу, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами (SKF)

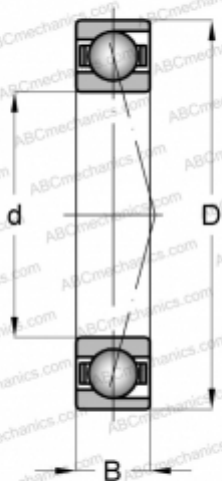

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	360,000
D	480,000
B	56,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	397,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	710,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,600 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	3400 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	4800 об/мин