


XCZSB10M9ERR UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, высокоскоростные, с керамическими шариками, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

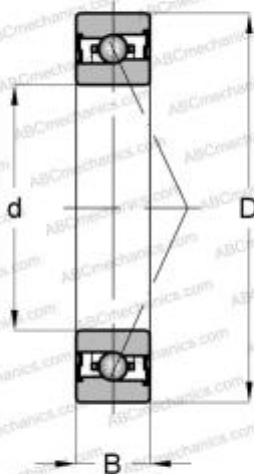

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	24,000
B	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC [XCS709ETP4S UL](#)

FAG [XCS709ETP4S UL](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,950 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	110000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	180000 об/мин