


## XC1901HCRR UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, с керамическими шариками, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

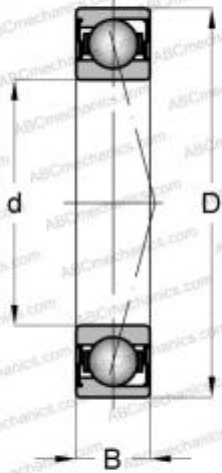

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	24,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">XCB71901-C-2RSD-T-P4S-UL</a>
FAG	<a href="#">XCB71901-C-2RSD-T-P4S-UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,290 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	100000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	170000 об/мин