


## 7904 CTRSLP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

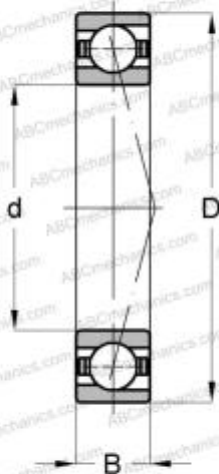

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	9,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">71904 CDGA/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">1904HC UL</a>
FAG	<a href="#">B71904CTP4S UL</a>
SKF	<a href="#">71904 CDGA/P4A</a>
SNFA	<a href="#">SEB20 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,250 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	40400 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	61500 об/мин