


7904 A5TRSULP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

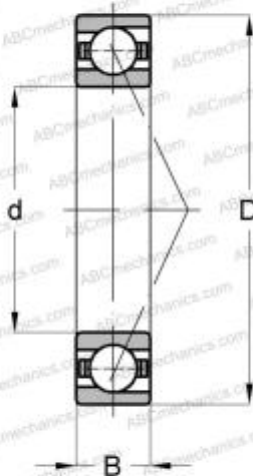

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	71904 ACDGA/P4A
FAG	B71904ETP4S UL
BARDEN	1904HE UL
SNFA	SEB20 7CE3 UL
SKF	71904 ACDGA/P4A

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,950 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,050 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	35100 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	52700 об/мин