


7011 CTRV1VSULP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг

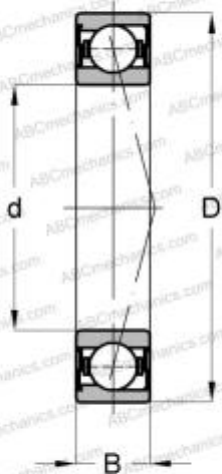

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,000
D	90,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	S7011 CDGA/P4A
FAG	B7011C 2RSD T P4S UL
SKF	S7011 CDGA/P4A

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, С	36,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	28,600 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	15900 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	24200 об/мин