


## 706 CDGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

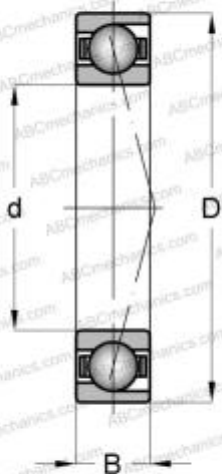

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	17,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">706 CDGC/НСР4А</a>
BARDEN	<a href="#">C10M6HC UH</a>
FAG	<a href="#">HCB706CTP4S UH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,030 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,765 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,032 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	140000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	220000 об/мин