


## 707 CDGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

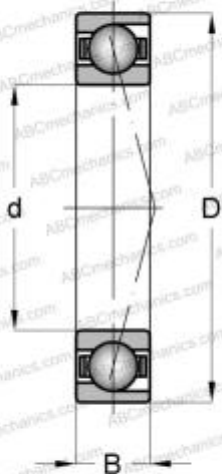

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">707 CDGC/НСР4А</a>
BARDEN	<a href="#">C10M7HC UH</a>
FAG	<a href="#">HCB707CTP4S UH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,510 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,980 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,040 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	120000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	190000 об/мин