


C10M7HC UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

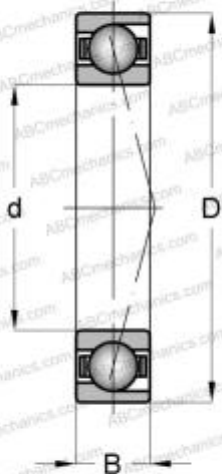

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	707 CDGC/НCP4A
SKF	707 CDGC/НCP4A
FAG	HCB707CTP4S UH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,800 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	110000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	180000 об/мин