


727 CDGC/НСР4А SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

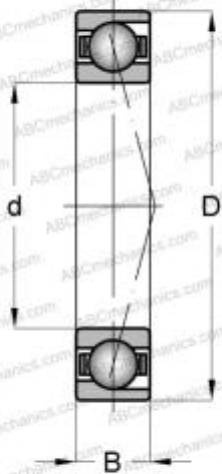

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	22,000
B	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	727 CDGC/НСР4А
-----	--------------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,960 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,160 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,049 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	95000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	150000 об/мин