


## C10M7NE UM BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, средний преднатяг

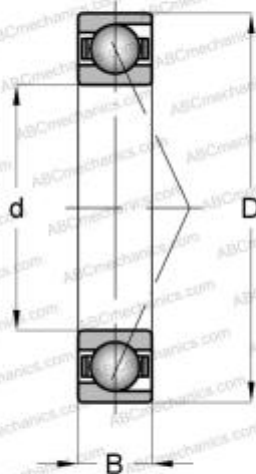

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 7,000  |
| D | 19,000 |
| B | 6,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| ABC | <a href="#">707 ACDGB/HCP4A</a> |
| FAG | <a href="#">HCB707ETP4S UM</a>  |
| SKF | <a href="#">707 ACDGB/HCP4A</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 1,730 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 0,770 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 95000 об/мин  |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 160000 об/мин |