


40BER10S TSUELP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектам, сверхлегкий преднатяг (NSK)

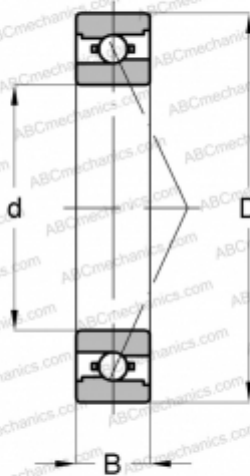

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 40,000 |
| D | 68,000 |
| B | 15,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 10,100 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 7,650 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 22300 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания | 31500 об/мин |