


45BER19X TSUELP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали SHX, высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, сверхлегкий преднатяг (NSK)

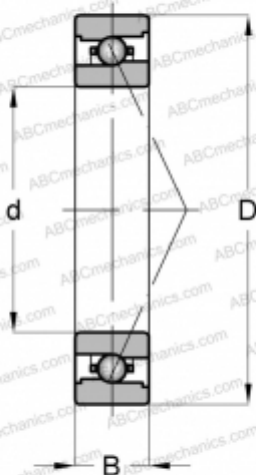

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	68,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,350 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	33700 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	53100 об/мин