


40BER19X TV1VSUELP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали SHX, высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, сверхлегкий преднатяг (NSK)

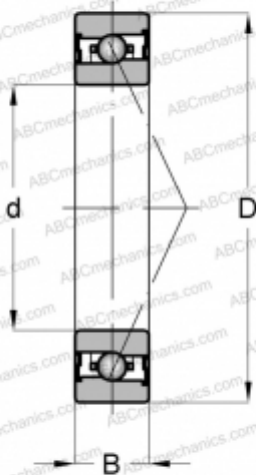

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	62,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,350 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	37300 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	58900 об/мин