35BER10X TV1VSUELP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С кольцами из высококачественной стали SHX, высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, сверхлегкий преднатяг (NSK)

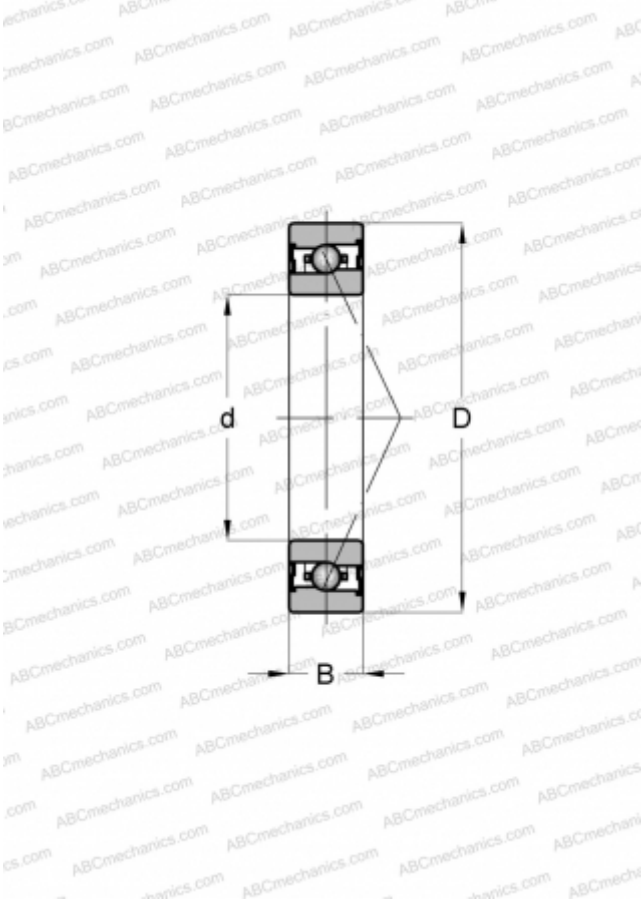

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	35,000
D	62,000
B	14,000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	NSK
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,850 кН
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	39200 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	61900 об/мин