


35BNR29X TV1VSULP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 18 градусов, С кольцами из высококачественной стали SHX, высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг (NSK)

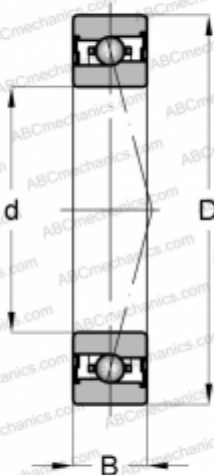

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 35,000 |
| D | 55,000 |
| B | 13,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 9,200 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 6,000 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 46700 об/мин |
|---|--------------|