


12BGR02S TSUELP2 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Сверхточные, для установки парами или комплектами, сверхлегкий преднатяг (NSK)

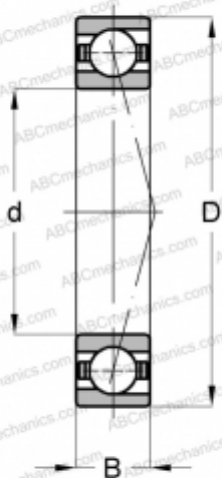

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 12,000 |
| D | 32,000 |
| B | 10,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 5,300 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,990 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 72800 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 100000 об/мин |