


## 17BGR10H TSUELP2 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Сверхточные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, сверхлегкий преднатяг (NSK)

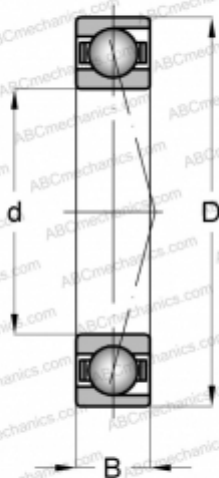

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 17,000 |
| D | 35,000 |
| B | 10,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |          |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 4,450 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1,930 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |               |
|---|---------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 73100 об/мин  |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания     | 108000 об/мин |