


## 15BGR02H TSUELP2 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Сверхточные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, сверхлегкий преднатяг (NSK)

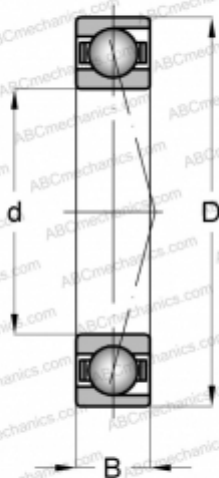

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	35,000
B	11,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,340 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	76000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	112000 об/мин