


17BGR02H TSUELP2 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Сверхточные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, сверхлегкий преднатяг (NSK)

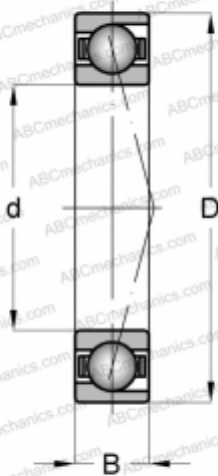

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	40,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,250 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,980 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	66700 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	98300 об/мин