


## 12BGR19X TSUELP2 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Сверхточные, с кольцами из высококачественной стали SHX, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, сверхлегкий преднатяг (NSK)

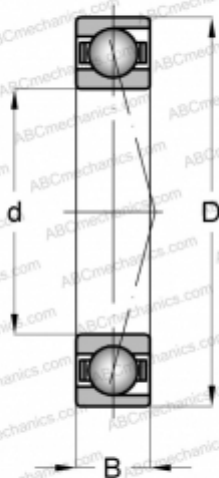

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	24,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,280 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,950 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	123000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	167000 об/мин