


12BGR02X TSUELP2 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Сверхточные, с кольцами из высококачественной стали SHX, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, сверхлегкий преднатяг (NSK)

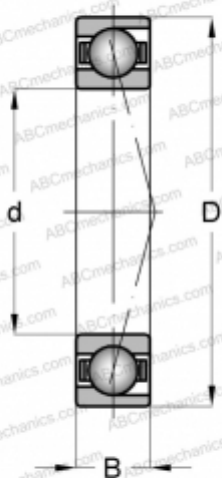

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	32,000
B	10,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,990 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	100000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	137000 об/мин