


## 80BAR10S TYNDBELP4A NSK

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Одностороннего действия, Угол контакта 30 градусов, Высокоскоростные, дуплекс, сверхлегкий преднатяг (NSK)

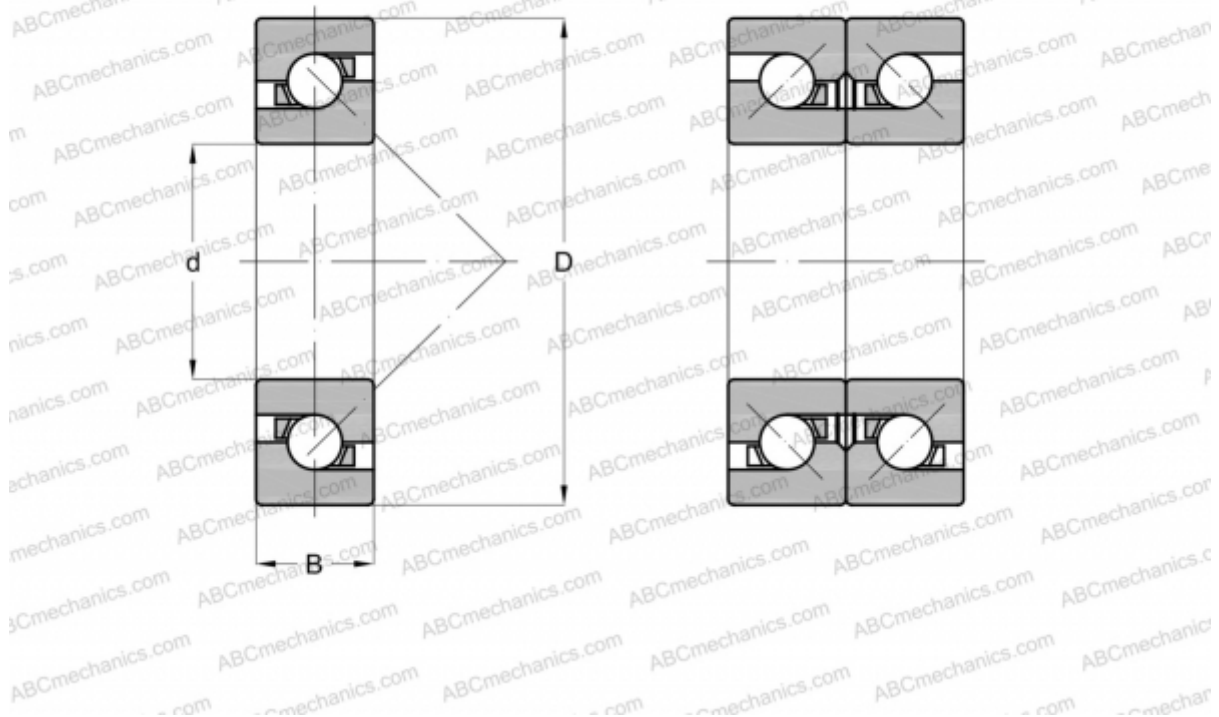

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d	80,000
D	125,000
B	20,250

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[NSK](#)**РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	32,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	68,500 кН

**РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	7400 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	9300 об/мин