


75BAR10H TYNDBLP4A NSK

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Одностороннего действия, Угол контакта 30 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дуплекс, легкий преднатяг (NSK)

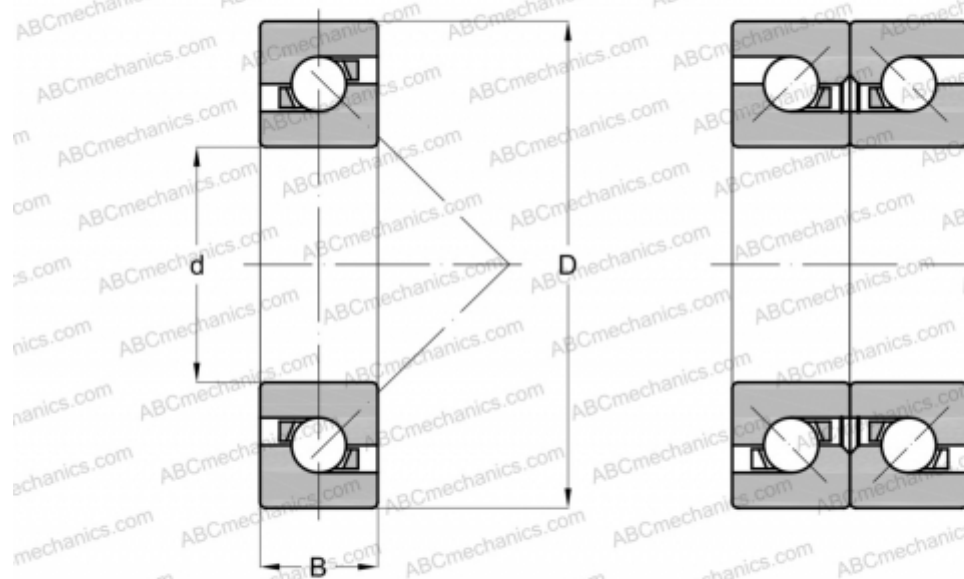

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	115,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	27,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	58,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	9000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	11100 об/мин