


95BAR10H TYNDBLP4A NSK

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Одностороннего действия, Угол контакта 30 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дуплекс, легкий преднатяг (NSK)

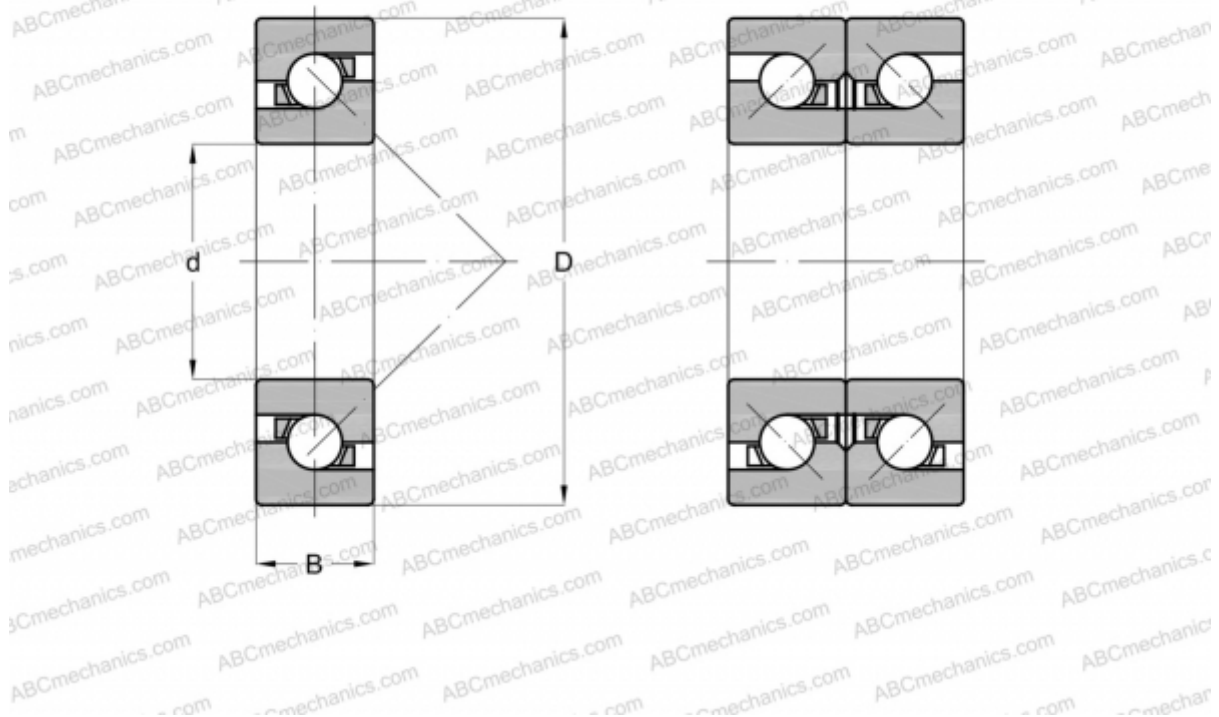

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 95,000 |
| D | 145,000 |
| B | 22,500 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 43,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 96,500 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|-------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 7100 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 8800 об/мин |