


70BAR10H TYNDBELP4A NSK

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Одностороннего действия, Угол контакта 30 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дуплекс, сверхлегкий преднатяг (NSK)

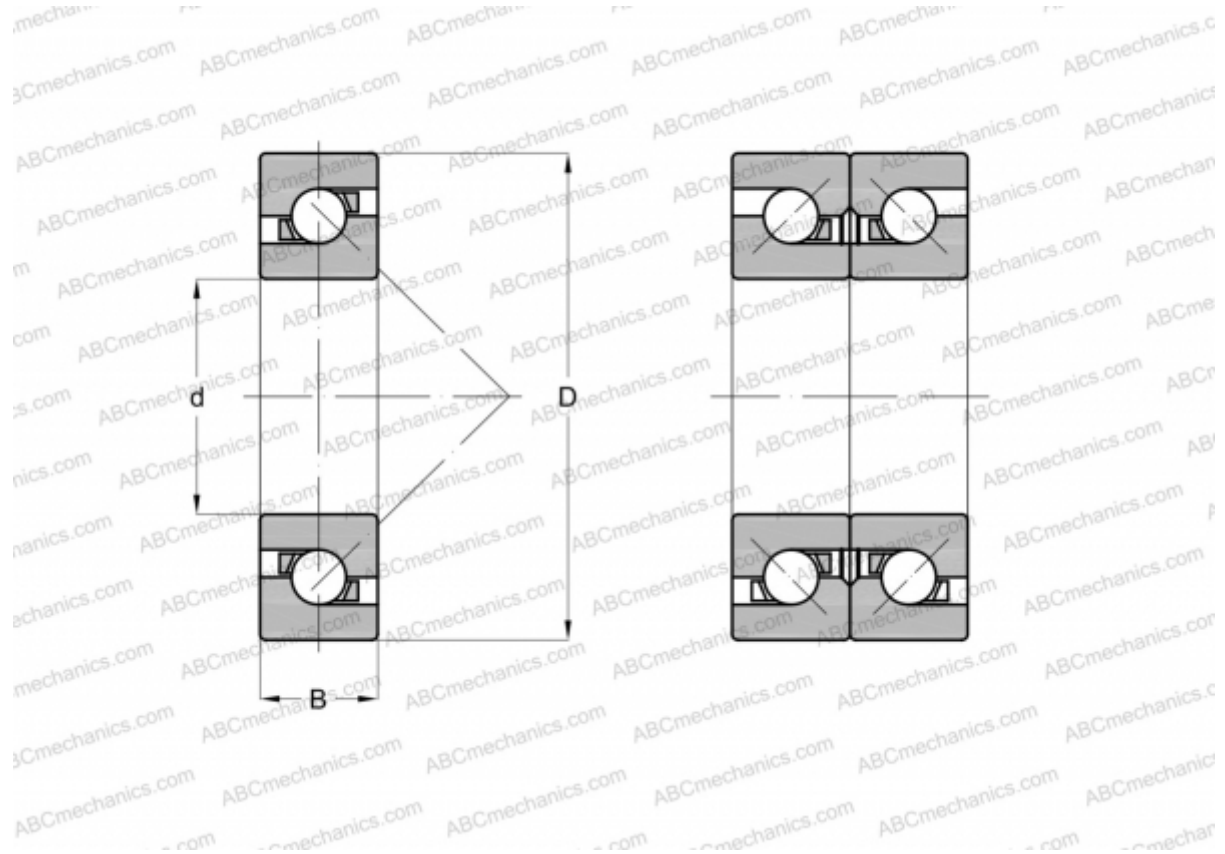

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	110,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [NSK](#)**РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	55,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	9500 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	11700 об/мин