75BTR10H TYNDBELP4A NSK

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Одностороннего действия, Угол контакта 40 градусов, Высокоскоростные, с керамическими шариками, дуплекс, сверхлегкий преднатяг (NSK)

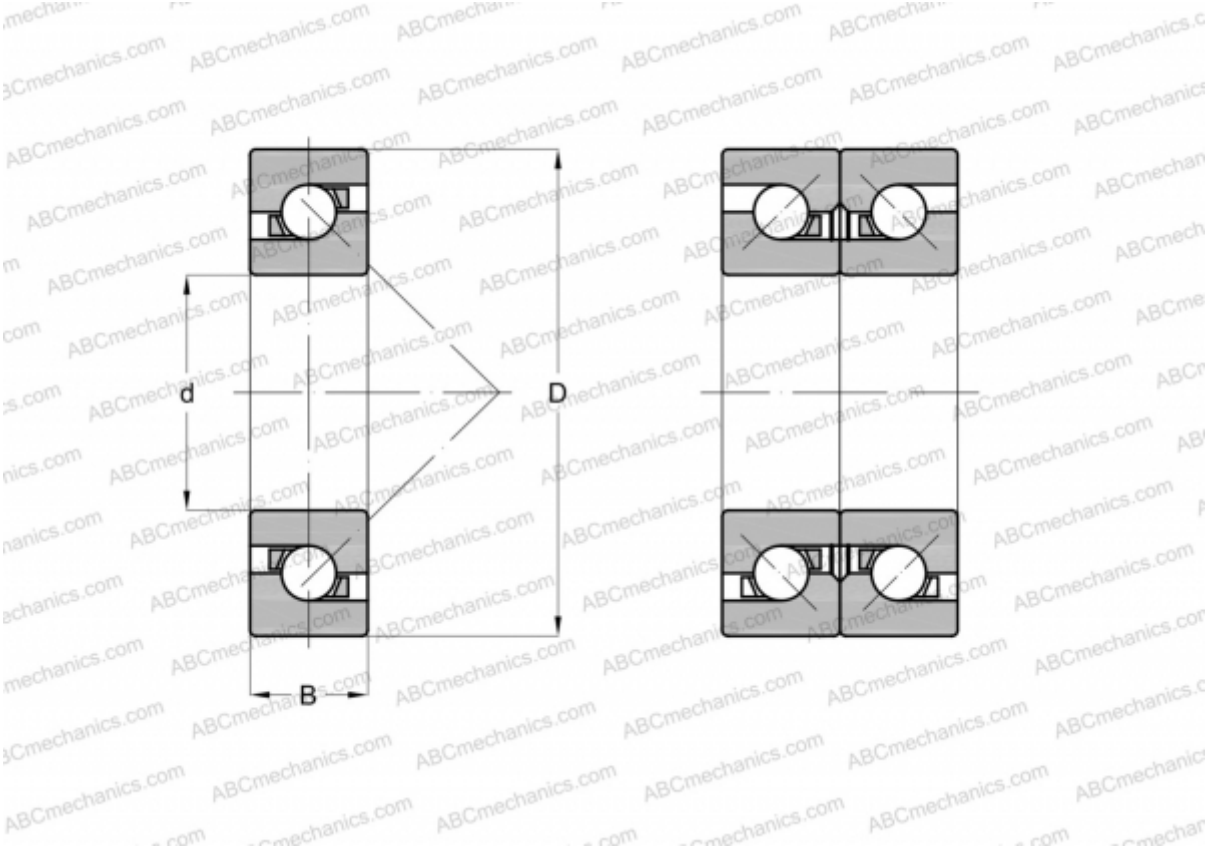

Технические характеристики

Подшипники

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	75,000
D	115,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	NSK

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	32,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	65,500 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	7900 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	10000 об/мин