


## 7316 BEM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

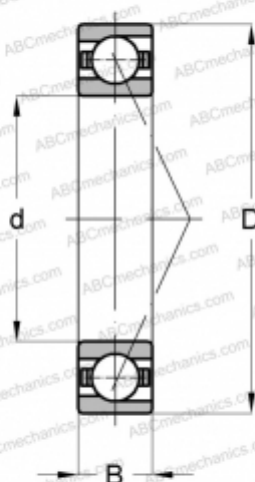

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	170,000
B	39,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [7316 BEM](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	135,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	110,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,150 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	4800 об/мин