


3308-DA-MA FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 45 градусов, Разъемные, с разъемным внутренним кольцом

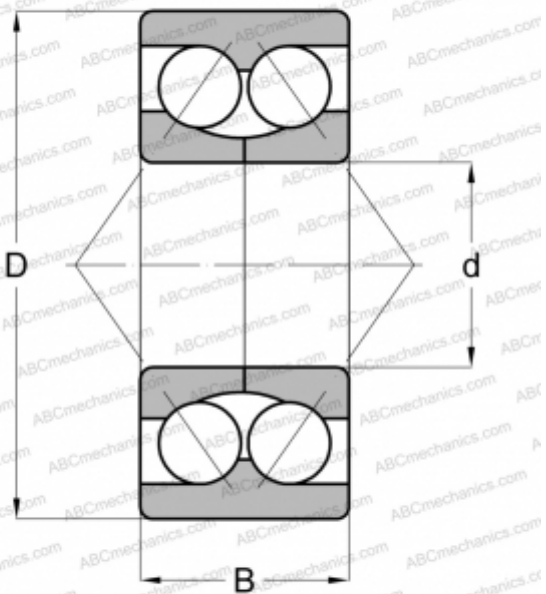

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	36,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	3308-DA-MA
SKF	3308 DMA
STEYR	3308 D

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	62,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	53,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,150 кН
Номинальная частота вращения	6300 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин