


## 2208-2RS-TVH FAG

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, С уплотнениями 2RS

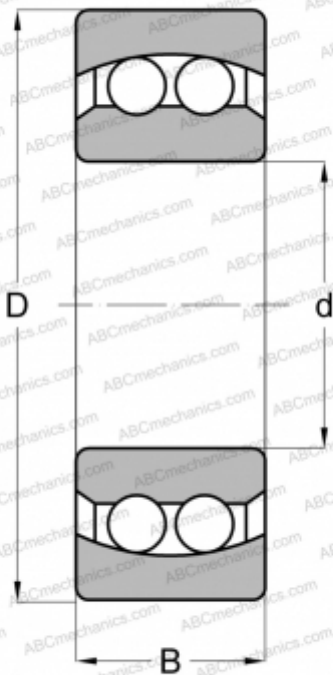

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	23,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">2208 2RS</a>
MRC	<a href="#">2208 E 2RS1</a>
SKF	<a href="#">2208 E-2RS1TN9</a>
STEYR	<a href="#">2208 E/2RS1/TG</a>
RIV	<a href="#">AJL 40</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,400 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6300 об/мин
-----------------------------	-------------