


NU 306 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

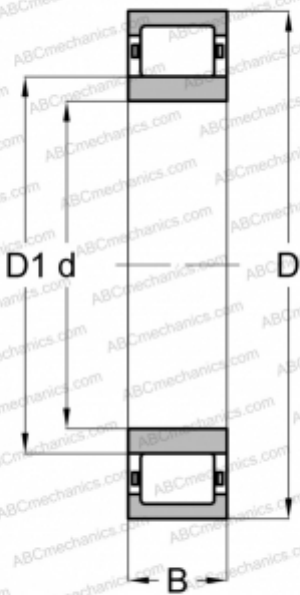

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
D1	40,500
B	19,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 306 M
-----	--------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	58,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	48,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,200 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 306 EC