


## NU 214 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

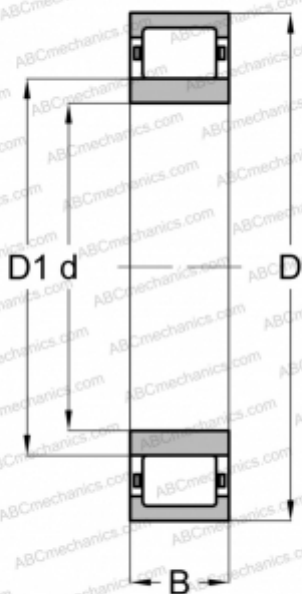

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	125,000
D1	83,500
B	24,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 214 M</a>
-----	--------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	137,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	137,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	18,000 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	6300 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 214 EC