


## NU 2217 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

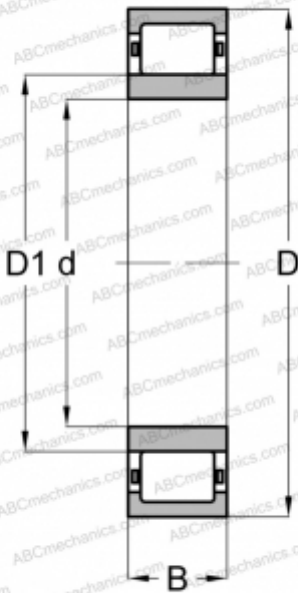

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	85,000
D	150,000
D1	100,500
B	36,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 2217 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	250,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	280,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	34,500 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	5300 об/мин