


## NU1022-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

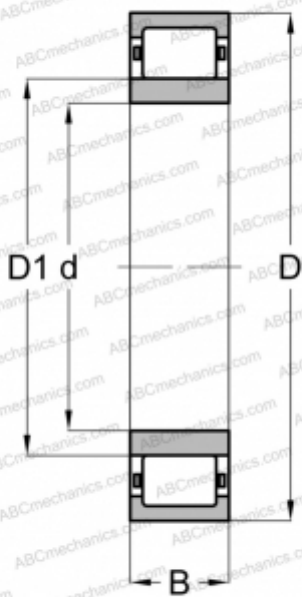

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
D1	125,000
B	28,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 1022 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	166,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	190,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	24,200 кН
Номинальная частота вращения	3850 об/мин
Предельная частота вращения	7000 об/мин