


NU 2224 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

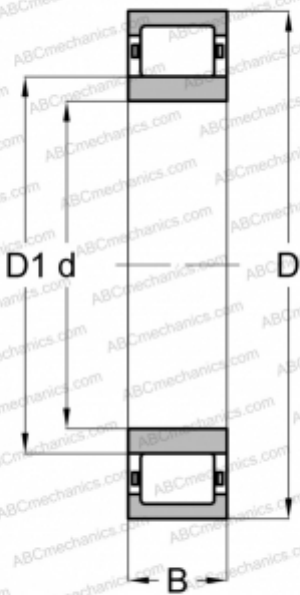

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 120,000 |
| D | 215,000 |
| D1 | 143,500 |
| B | 58,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---------------------------|
| ABC | NU 2224 M |
|-----|---------------------------|

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 520,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 630,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 72,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 3400 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3600 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2224 EC