


NU228-E-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

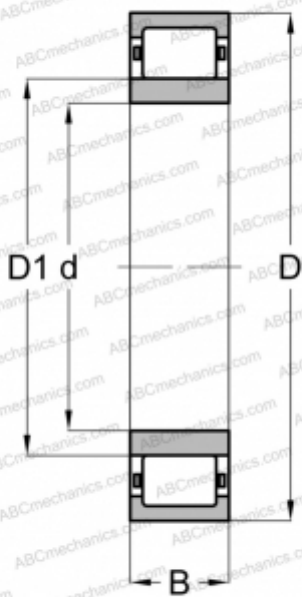

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	250,000
D1	169,000
B	42,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 228 M
SKF	NU 228 ECM

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	460,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	510,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	59,000 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	4800 об/мин