


## NU2228-E-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

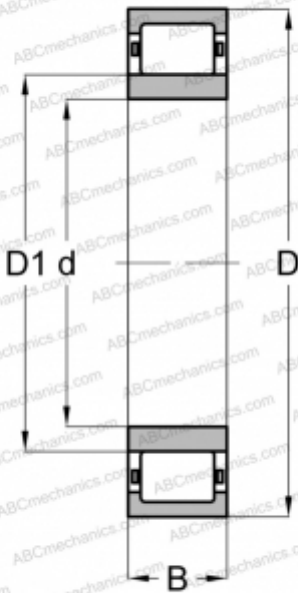

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	250,000
D1	169,000
B	68,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 2228 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	670,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	830,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	123,000 кН
Номинальная частота вращения	2080 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин