


NU334-E-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

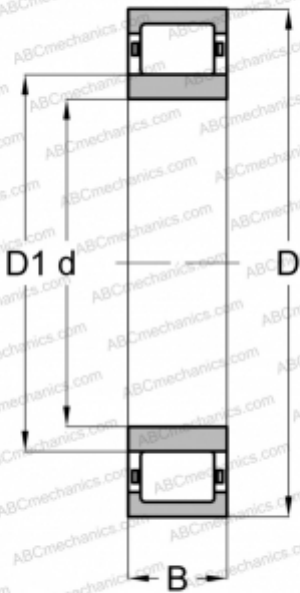

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	360,000
D1	218,000
B	72,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 334 M
SKF	NU 334 ECM

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	965,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1220,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	105,000 кН
Номинальная частота вращения	1630 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин