


## NU1040-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

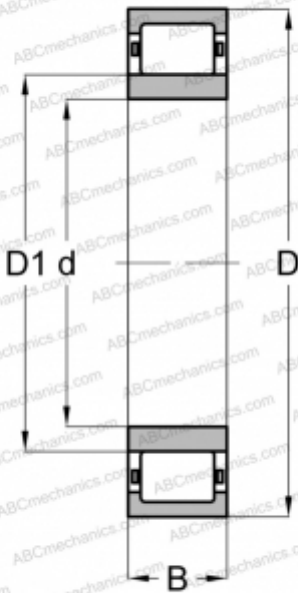

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	310,000
D1	229,000
B	51,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 1040 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	470,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	600,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	68,000 кН
Номинальная частота вращения	2310 об/мин
Предельная частота вращения	3800 об/мин