


NU2248-EX-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

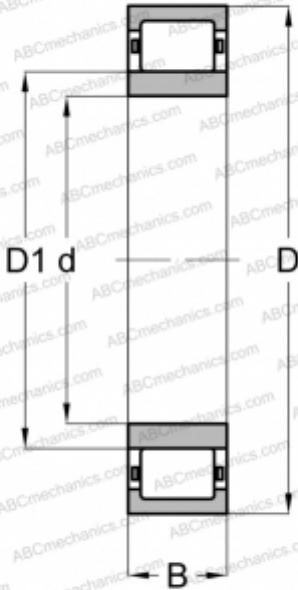

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	240,000
D	440,000
D1	287,000
B	120,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 2248 M
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1830,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2800,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	295,000 кН
Номинальная частота вращения	910 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин