


NU1064-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

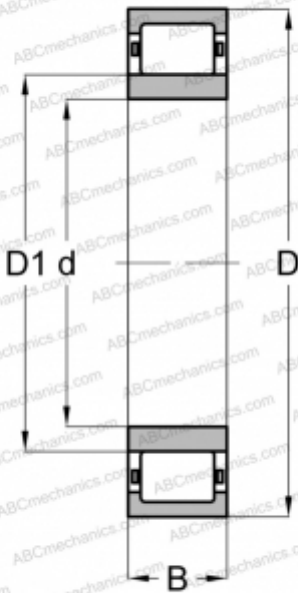

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	320,000
D	480,000
D1	360,000
B	74,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 1064 M
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	915,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1500,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	124,000 кН
Номинальная частота вращения	1300 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин