


N 212 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

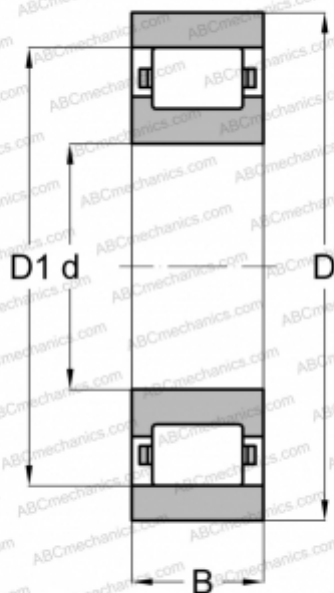

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
D1	100,000
B	22,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC [N 212 M](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	108,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	102,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	13,400 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин