


## NUP 306 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

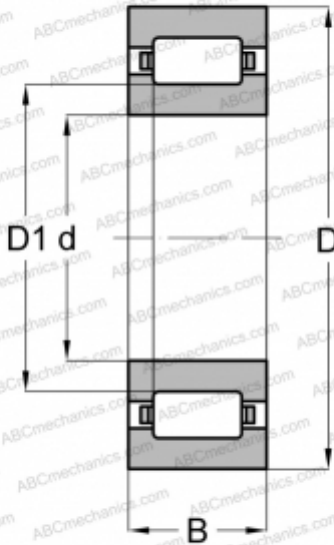

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
D1	45,000
B	19,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUP 306 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	58,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	48,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,200 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин