


## NUP 307 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

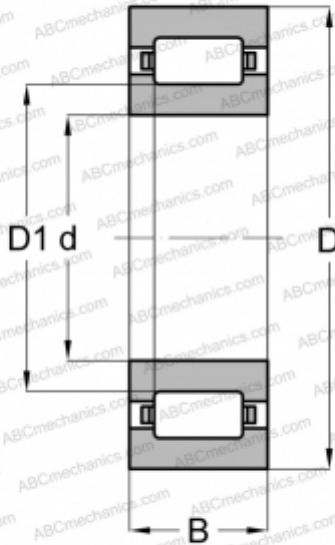

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
D1	51,000
B	21,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUP 307 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	75,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	63,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,150 кН
Номинальная частота вращения	9500 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин