


NUP 208 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

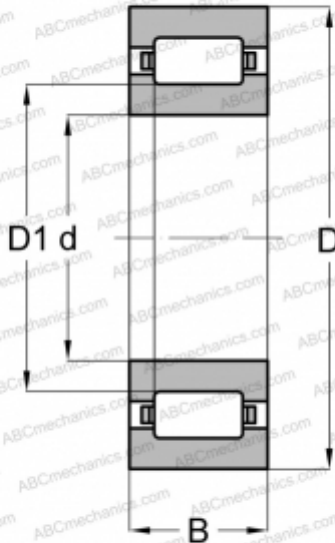

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
D1	54,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC

[NUP 208 M](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	62,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	53,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,700 кН
Номинальная частота вращения	9500 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин