


## NUP 308 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

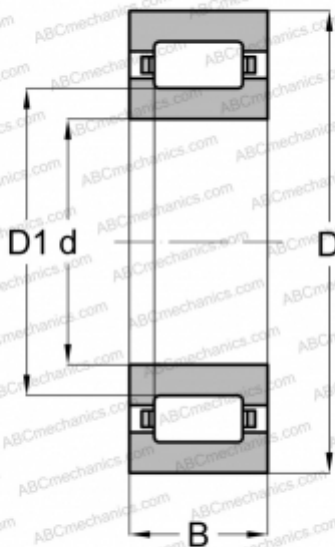

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
D1	57,500
B	23,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUP 308 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	93,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	78,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	10,200 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин